

DUALITE™ LED III




LED-Tischleuchte 13W

Das Multitalent nun in 3. Generation



5 Lichtfarben wählbar

5 Lichtstufen auf Knopfdruck

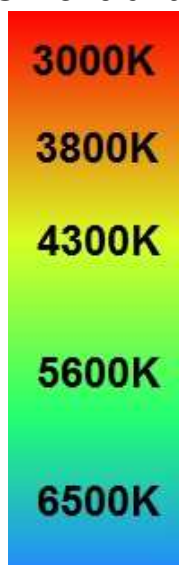

warmweiß

neutralweiß

tageslichtweiß

ON/OFF + stepDIM



DUALITE™ LED III

Variabler geht es kaum! Durch intelligente LED-Technik kann die Leuchte an verschiedene Gegebenheiten, Tageszeiten, Lichtstimmungen und Anwenderwünsche angepasst werden:

- **Taster 1: Umschalten der Lichtfarbe**
- **Taster 2: Ein/Aus und stufenweises Anpassen der Beleuchtungsstärke**

Lichttechnik

- Verschiedenfarbige LEDs projizieren Licht seitlich in eine patentierte lichtlenkende Diffusorplatte in Sandwich-Bauweise und erzeugen so blendfreies Arbeitslicht
- Durch die Verwendung zweier linearer LED-Streifen wird ein sehr homogenes, sanftes Licht erzeugt, ohne Probleme mit sich überlappenden Lichtkegeln oder Schattenzonen
- Der über das gesamte Spektrum sehr hohe Farbwiedergabeindex >90 sorgt für beste Lichtqualität und verbessertes Kontrastsehen

„Green Design“

- Niedriger Energieverbrauch von nur 13W durch Verwendung hocheffizienter LEDs der neuesten Generation
- Hochwertige und langlebige Materialien, recyclebar
- Lange LED-Lebensdauer, bis zu 50.000 h

Bedien- und Anwendungskomfort, Ergonomie



- Keine Wärmebelastung
- UV-freies, blend- und flimmerfreies Licht
- Perfekt proportionierte und ausbalancierte Leuchte mit vielfachen Verstellmöglichkeiten
- leicht bedienbare Taster im Leuchtenkopf
- Memory-Funktion: Leuchte startet nach dem Wiedereinschalten auf der zuletzt gewählten Helligkeitsstufe und Lichtfarbe

Aufbau:

- Formschöner flacher Leuchtenkopf aus eloxiertem Aluminiumprofil und schlagfestem Kunststoff (ABS), optimaler Wärmehaushalt
- Modern gestalteter Gelenkarm: Elegantes, glattes Design mit integrierter Kabelführung. Solide Gelenkteile aus Druckguss
Ausbalancierter Parallelogramm-Arm aus flachen eloxierten Aluminiumprofilen, Vorspannung durch Stahlseile




TECHNISCHE DATEN

13 W Max. Beleuchtungsstärken@40cm: 100%: 1400 lx 72%: 1000lx 48%: 700 lx 25%: 350 lx 10%: 130 lx <i>Werte können je nach gewählter Farbtemperatur etwas variieren</i>	Farbtemperatur: 3000K - 6500K CRI > 90 Systemlichtstrom: ca. 1100 lm	Schutzklasse: Leuchte:  (SELV) Steckernetzteil:  Schutzart: IP 20 Anschlussspannung: 100-240V AC/50-60Hz
---	--	---

Lichtverteilung	symmetrisch
Betriebsgerät	elektronischer LED-Konverter (Steckernetzteil), durch Steckverbindung abnehmbar
Netzanschlussleitung	ca. 2,0 m Zuleitung 2x0,75 mm ² H03VVH2-F, Steckernetzteil mit Eurostecker
Lampenabdeckung	lichtlenkende Diffusorscheibe (Light Guide Panel)
Bedienung	2 Taster im Leuchtenkopf (AN/AUS/Stufendimmen, Umschalten der Lichtfarbe)
Ausladung	510 x 510 mm
Verstellmöglichkeiten	3D-Gelenk am Leuchtenkopf (horizontal schwenkbar, um die Längsachse drehbar und kippar, jeweils Kippgelenk mittig und unten, schwenkbar in der Befestigung – durch Stellschraube auf ca. 90° begrenzbar)
Befestigung	Tischklemme, 5 – 60 mm silbergrau (im Lieferumfang), Tischfuß, silbergrau als separates Zubehör
Farbgebung	Kopf alu natur-eloxiert (Oberteil) resp. dunkelgrau (Unterteil), Gelenkteile dunkelgrau, Armprofile alu natur-eloxiert

Techn. Änderungen vorbehalten

BESTELLDATEN	LED-Leuchte inkl. Tischklemme	Tischfuß, silbergrau (separates Zubehör)
Art.-Nr.	609.96	305.97

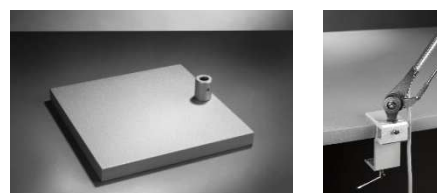

Tisch-Aufschraubflansch und Wandbefestigung auf Anfrage